


## Aosens®奥盛定制电源分配单元

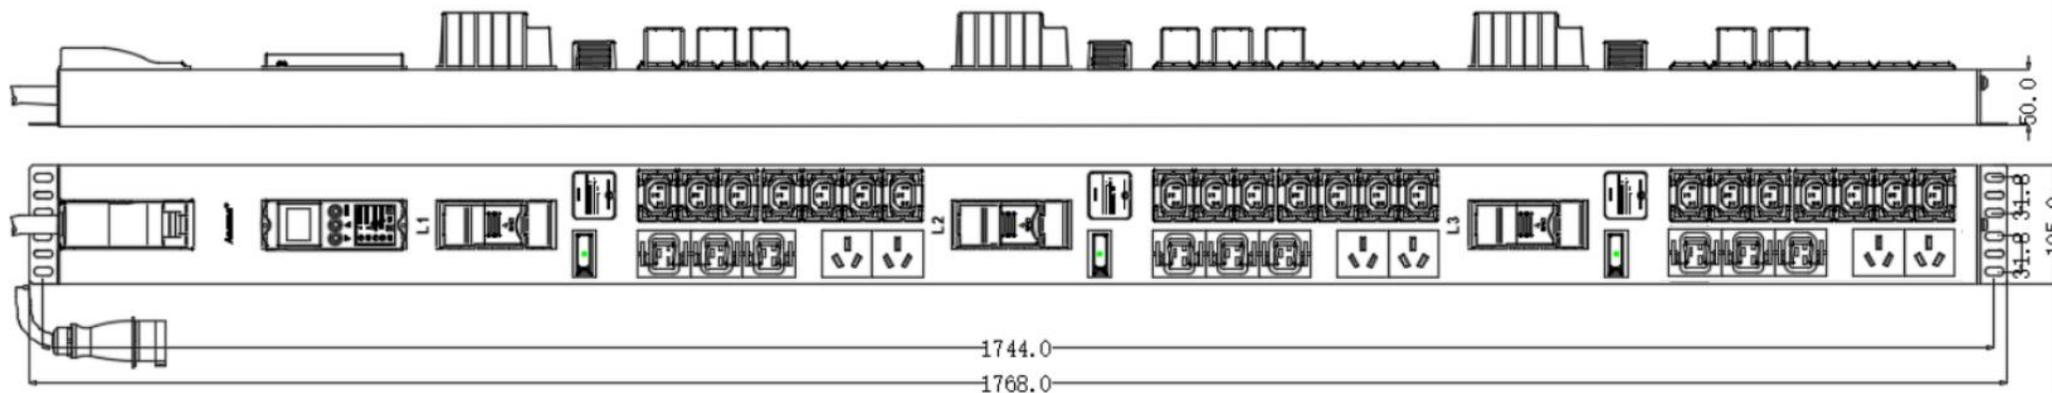

### 技术参数

额定参数	32A , 380V AC	输入线缆	5*6mm <sup>2</sup> *3M , 无头
产品尺寸	1768*105*50mm	安装尺寸	1744mm , 非 19 英寸
输出插座	21位 C13 滑块防脱插座, 9 位 C19 金属扣防脱插座, 6位10A国标三孔		
功能简介	客供5 芯 32A 工业插头。产品输入带开放式透明接线盒 3*1P/16A 断路器 (天正), 热插拔指示灯, 液晶, 可插拔电流电压电能表 可插拔防雷保护器 (标称 7.5KA, 最大 15KA) <b>产品上有 L1、L2、L3 标识, 每相带 1P/32A 断路器</b>		

### 北京奥盛创新科技有限公司

产品名称	<b>Aaosens</b> 奥盛 PDU 电源	规格型号	AS-2.4U- C21D9Z6TXSYF/X3J6G32/380
内部导线	12AWG、14AWG 电子线, 紫铜条	产品颜色	黑色
注意事项	请确认好尺寸、功能, 定制品不可退换, 相关配件以合同为准		
图纸编号	AP23050912HYP	联系人	010-51281662
审核人	张英	含税报价	

\* 特别声明: 本图为商用定制产品专用, 请仔细确认好配置。